


MÓDULO CATRACA



Gerenciamento
da Catraca

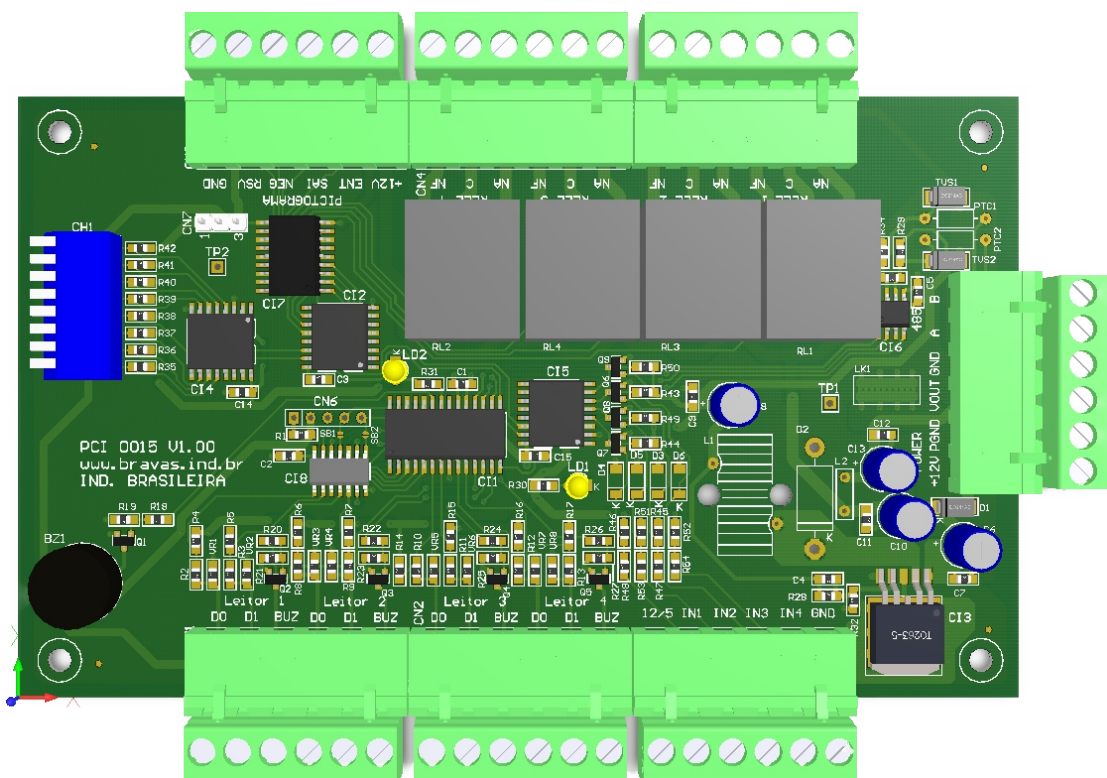

Sensores e
Pictograma



Comunicação
até 1200m do
Módulo Acesso

D0
D1

4 Entradas
Wiegand 26/34

O Módulo Catraca (PRD2010) é a interface ideal para controlar catracas. Com controle de solenóides, pictogramas, entradas para leitores Wiegand 26/34 e entradas para sensores de giro e diversos, com funcionamento integrado ao Módulo Acesso via rede RS485 permite uma flexibilidade maior no projeto.

Especificações Técnicas

Alimentação	12Vcc
Consumo nominal	< 300mA
Saídas Relé	04 SPDT 3A
Saída Pictograma	03
Entradas Sensor de Giro	02
Entradas Sensor	02
Indicação Sonora	Buzzer
Led Indicativo	ON / COM
Interface para Leitores	Wiegand 26/34
Interface de Comunicação	RS485
Temperatura Operação	-20°C a 85°C
Umidade Operação	10% a 90% UR
Dimensão (L x A x P)	74 x 70 x 37mm