


INSTRUÇÃO DE BLOQUEIO

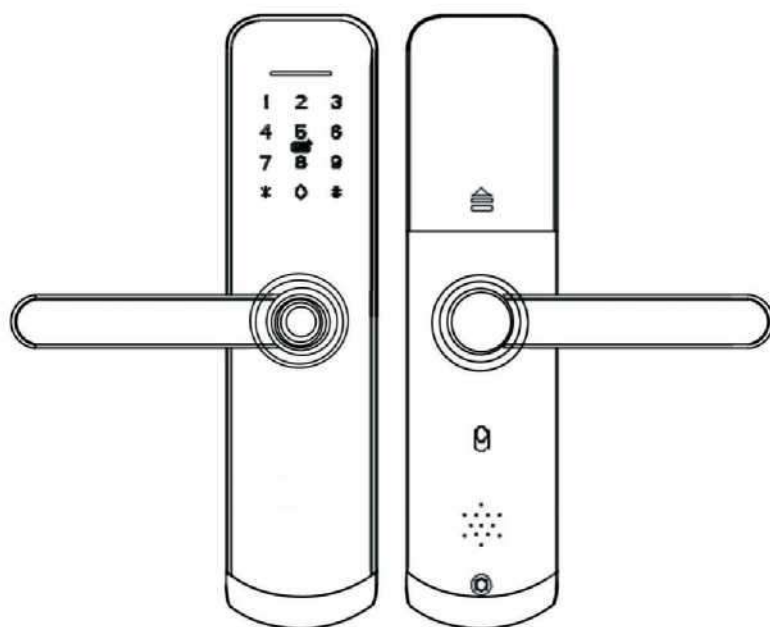

AVISO:

1. Leia esta folha de instruções antes do uso.
2. Por favor, leve a chave física com você ou coloque-a fora da sala.

Guia de instalação dos trincos de encaixe duplo

1. Lista de acessórios

Trava frontal

Placa traseira

Tampa da bateria

Trincos de encaixe duplo

Chapa testa

Contra testa porta de madeira apenas

Fuso 70(mm)

Pino dividido de 2,5 de diam.

Parafuso M5x30x 45 (mm)

Pilar de conexão 30/35 (mm)

Parafuso 4.2x20(mm) (apenas para porta de madeira)

Chave mecânica

Cartão M1

Lista de acessórios		
Número de série	Nome dos acessórios	Quantidade
1	Trava frontal	1
2	Placa traseira	1
3	Tampa da bateria	1
4	Trincos de encaixe duplo	1
5	Chapa testa	1
6	Contra testa (somente porta de madeira)	1
7	Fuso 70(mm)	1
8	Diam. 2.5 pino dividido	1
9	Parafuso M5x30M5(mm)	2
10	Pilar de conexão 30/35 (mm)	2
11	Parafuso 4.2x20(tnm)(somente para porta de madeira)	5
12	Chave mecânica	2
13	Cartão MI	2

2. Direção de abertura da porta

Abertura da maçaneta direita

Parte interna do lado direito

Dentro

Fora

Parte externa do lado direito

Dentro

Fora

Abertura da maçaneta esquerda

Parte interna do lado esquerdo

Dentro

Fora

Parte externa do lado esquerdo

Dentro

Fora

3. Inverter o lado esquerdo e o lado direito

Use o parafuso de liberação para ajustar o lado esquerdo ou direito em suas necessidades com uma chave de fenda, em seguida, gire a maçaneta em até 180 graus e fixe o parafuso.

Nota: Não desaparafuse o buraco da maçaneta, quaisquer danos artificiais falsos são excluídos da garantia.

Direita

Esquerda

Painel frontal

Este lugar é usado para distinguir trincos de encaixe duplo.

Gire em 180 graus

Trava frontal

Painel traseiro

Solte os parafusos com uma extremidade da chave de fenda fixe o parafuso após girar a maçaneta em 180 graus

Girar em 180 graus

Placa traseira

Abertura à direita

A abertura à direita ... deve virar para o "Duplo".

Trava frontal

Placa traseira

Abertura à esquerda


A abertura à esquerda ... deve virar para o "Duplo".

Trava

Placa traseira

4. Ajuste a direção do encaixe

De acordo com sua necessidade de ajustar a direção do encaixe.

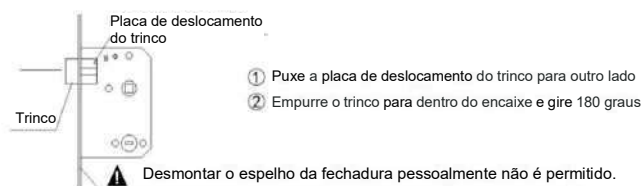




5. Acessórios para tipos de espessura da porta

Espessura da porta disponível 35mm-55mm. Se a sua porta ultrapassar este limite, por favor entre em contato conosco para obter os acessórios certos. Por favor, consulte a tabela abaixo para selecionar os acessórios corretos.

Código e nome	Especificação (mm)	Faixas de espessura da porta e QTD	
		$35 \leq M \leq 40(\text{mm})$	$41 \leq M \leq 55(\text{mm})$
7 Fuso 70(mm)	70	1	1
11 Parafuso 4.2x25 (apenas porta de madeira mm)	20 4.2	4	4
9 Parafuso M4x 30/45(mm)	30 M4	1	
	45 M4	1	2
10 Pilar de conexão 30/35 (mm)	30	1	
	35	1	2

6. Dicas que devem ser levadas em conta antes da instalação

- ① Não use força forte na instalação, apenas no caso de danificar a fechadura.
- ② Use as ferramentas de instalação
- ③ Use óculos para proteger os olhos ao fazer os furos.
- ④ Faça furos em ambos os lados da porta, mas não danifique a placa da porta.



7. Instalação

Etapas de instalação:

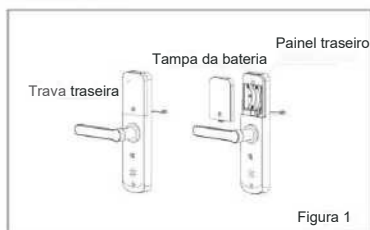


Figura 1

- (1) Como na Figura 1:
 ① Divida a traveira traseira da tampa da bateria e do painel traseiro.

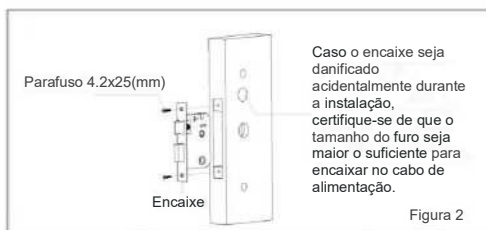


Figura 2

- (2) Como na Figura 2:
 ① Passe o cabo de encaixe pela placa da porta, fixe o encaixe com 2 parafusos.

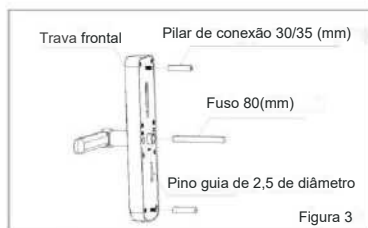


Figura 3

- (3) Como na Figura 3:
 ① Fixe os dois pilares de conexão no painel frontal.

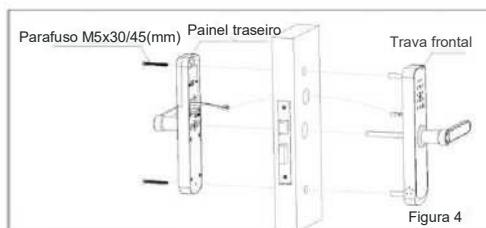


Figura 4

- (4) Como na Figura 4:
 ① Coloque o fuso no encaixe.
 ② Faça o cabo do painel frontal atravessar a placa da porta e conecte-o ao painel traseiro.
 ③ Fixe o painel frontal e o painel traseiro com dois parafusos.



Figura 5

- (5) Como na Figura 5:
 (1) Instale as pilhas corretamente e tape-as


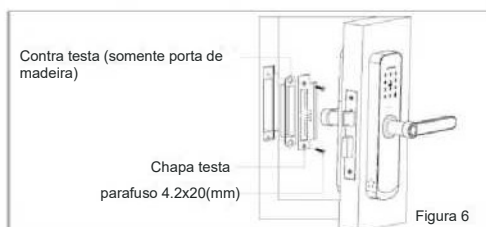


Figura 6

- (3) Como na Figura 3:
 (1) Instale a contra-testa e a chapa-testa na moldura da porta com 2 parafusos (Nota: é a contra-testa específica para moldura de porta de madeira, em caso de moldura para porta de aço, por favor, entre em contato com nossos especialistas em fechadura)
 (2) Parabéns, tudo está feito! Teste as funções de travamento e aproveite!

8. Introdução às funções do painel

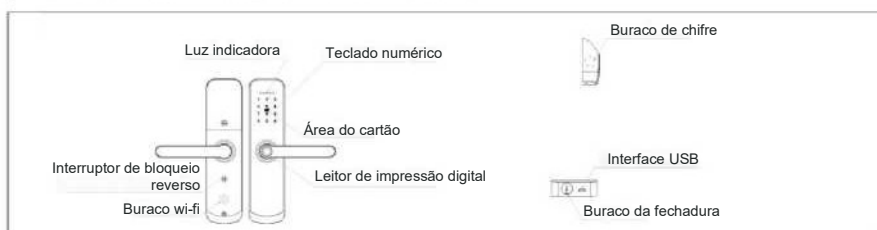

9. Verifique os pontos após a instalação

1. O espelho para fechadura é horizontal com a porta;
2. O parafuso do trinco, a lingueta e parafuso de segurança devem ser trabalhados de forma suave e flexível;
3. A traveira frontal é vertical e estável.



Digitalize para baixar o aplicativo

Leia o manual cuidadosamente antes da instalação e mantenha este manual em um local seguro.

Consulte agentes de vendas e profissionais para informações não incluídas neste manual.

Introdução

O aplicativo é um software inteligente de gerenciamento de fechaduras desenvolvido pela Hangzhou Scener Intelligent Control Technology CO., Ltd. It inclui fechaduras de portas, travas de estacionamento, travas de segurança, travas de bicicleta e muito mais. O aplicativo se comunica com o bloqueio via Bluetooth BLE, e pode desbloquear, bloquear, atualizar firmware, ler registros de operação, etc. A chave Bluetooth também pode abrir a fechadura da porta através do relógio. O aplicativo suporta chinês, chinês tradicional, inglês, espanhol, português, russo, francês e malaio.



conteúdo

1. registro e login

- 1.1 configurações de perguntas de segurança
- 1.2 Autenticação de login
- 1.3 formas de identificar
- 1.4 login bem sucedido

2. gerenciamento de bloqueio

- 2.1 adição de bloqueio
- 2.2 atualização de bloqueio
- 2.3 Diagnóstico de erro e calibração de tempo
- 2.4 administrador autorizado

3. gerenciamento de chaves

- 3.1 gerenciamento de chaves
- 3.2 aviso de prazo
- 3.4 registro de bloqueio

4. gerenciamento de senhas

- 4.1 senha permanente
- 4.2 senha limitada por tempo
- 4.3 código de acesso único
- 4.4 código limpo
- 4.5 código de acesso cíclico
- 4.6 senha personalizada
- 4.7 compartilhamento de senhas
- 4.8 Gerenciamento de senha

5. gerenciamento de cartões

6. gerenciamento de impressões digitais

7. desbloqueio bluetooth

8. gestão de atendimento

9. configuração do sistema

- 9.1 Gerenciamento de usuário
- 9.2 Configurações de gerenciamento de grupo
- 9.3 direitos administrativos de transferência
- 9.4 lixeira
- 9.5 atendimento ao cliente
- 9.6 sobre

10. gerenciamento da porta de entrada

- 10.1 adição de porta de entrada
- 10.2 Manual

I. Cadastro e login

Os usuários podem cadastrar uma conta por telefone celular e e-mail que atualmente suportam 200 países e regiões do mundo. O código de verificação será enviado para o celular ou e-mail do usuário, e o registro será bem sucedido após a verificação.



1.1 configurações de perguntas de segurança

Você será levado para a página de configurações de perguntas de segurança quando o registro for bem sucedido. Ao fazer login em um novo dispositivo, o usuário pode autenticar-se respondendo às perguntas acima.



Autenticação de login 1.2

Faça login com seu número de telefone celular ou conta de e-mail na página de login. O número do celular é automaticamente reconhecido pelo sistema e não precisa inserir o código do país. Se você esqueceu sua senha, você pode ir para a página de senhas para redefini-la. Ao redefinir a senha, você vai receber um código de verificação do seu celular e endereço de e-mail.



Quando a conta estiver logada no novo celular, ela precisa ser verificada. Quando ela for aprovada, você pode fazer login no novo celular. Todos os dados podem ser visualizados e usados no novo celular.



1.3 formas de identificar

Há duas maneiras de verificação de segurança. Uma é a forma de obter o código de verificação através do número de conta, e a outra é a forma de responder à pergunta, se a conta atual for definida a verificação "responder à pergunta", então quando o novo dispositivo estiver logado, haverá uma opção "responder à pergunta de verificação".

Verificar com código de verificação



verificar respondendo perguntas

1.4 login bem sucedido

Na primeira vez que você usar o aplicativo de bloqueio de bloqueio, se não houver bloqueio ou dados de chave na conta, a página inicial exibirá o botão para adicionar o bloqueio. Se já houver um bloqueio ou chave na conta, as informações de bloqueio serão exibidas.

sem adição de bloqueio



a conta com bloqueio



2. gerenciamento de bloqueio

O bloqueio deve ser adicionado no aplicativo antes de ser usado. A adição de um bloqueio refere-se à inicialização do bloqueio, comunicando-se com o bloqueio via Bluetooth. Por favor, fique ao lado da fechadura. Uma vez que o bloqueio for adicionado com sucesso, você pode gerenciar o bloqueio com o aplicativo, incluindo enviar uma chave, enviar uma senha e assim por diante.

Quando o bloqueio é adicionado, o adicionador torna-se o administrador do bloqueio. Ao mesmo tempo, o bloqueio não pode entrar no modo de configuração tocando no teclado. Este bloqueio só pode ser adicionado novamente depois de o administrador atual ter excluído o bloqueio. O funcionamento da exclusão do bloqueio precisa ser feito por Bluetooth ao lado da fechadura.



2.1 adição de bloqueio

O aplicativo suporta vários tipos de bloqueios, incluindo fechaduras de porta, cadeados, fechaduras seguras, cilindros de bloqueio inteligentes, fechaduras de estacionamento e fechaduras de bicicleta. Ao adicionar um dispositivo, você deve primeiro selecionar o tipo de bloqueio. O bloqueio precisa ser adicionado ao aplicativo após entrar no modo de configuração. Um bloqueio que não foi adicionado entrará no modo de configuração, desde que o teclado de bloqueio seja tocado. O bloqueio que foi adicionado precisa ser excluído no aplicativo primeiro.



Os dados de inicialização do bloqueio precisam ser carregados na rede. Os dados precisam ser carregados quando a rede estiver disponível para completar todo o processo de adição.



2.2 atualização de bloqueio

O usuário pode atualizar o bloqueio hardware no aplicativo. A atualização precisa ser feita via Bluetooth próximo da fechadura. Quando a atualização for bem sucedida, a chave original, senha, cartão IC e impressão digital podem continuar a ser usadas.



Diagnóstico de erro 2.3 e calibração de tempo

O diagnóstico de erro visa ajudar a analisar os problemas do sistema. Precisa ser feito via Bluetooth ao lado do bloqueio. Se houver uma porta de entrada, o relógio será calibrado primeiro através dela. Se não houver porta de entrada, ele precisa ser calibrado pelo Bluetooth do celular.



2.4 administrador autorizado

Apenas o administrador pode autorizar a chave. Quando a autorização é bem sucedida, a chave autorizada é consistente com a interface do administrador. Ele pode enviar chaves para outros, enviar senhas e muito mais. No entanto, o administrador autorizado não pode mais autorizar outros.



3. gerenciamento de chaves

Depois que o administrador adiciona com sucesso o bloqueio, ele possui os mais altos direitos administrativos do bloqueio. Ele pode enviar chaves para os outros. Entretanto, ele pode reforçar o gerenciamento da chave que está prestes a expirar.



Clicar no tipo de bloqueio mostrará a chave de tempo limitado, chave de acesso único e chave permanente.

Chave de tempo limitado: A chave é válida pelo tempo especificado.

Chave permanente: A chave pode ser usada permanentemente.

Chave de acesso único: A chave será automaticamente excluída assim que tiver sido usada.



3.1 gerenciamento de chaves

O administrador pode apagar chaves, reiniciar chaves, enviar e ajustar chaves, ao mesmo tempo que pode pesquisar o registro de bloqueio.



3.2 aviso de prazo

O sistema mostrará duas cores para aviso de prazo. O amarelo significa perto de expirar e o vermelho significa que expirou.



3.3 registro de bloqueio de pesquisa

O administrador pode consultar o registro de desbloqueio de cada chave.



4. gerenciamento de senhas

Depois de inserir a senha no teclado da fechadura, pressione o botão de desbloqueio para desbloquear. Os códigos de acesso são classificados em permanentes, de tempo limitado, únicos, vazios, cíclicos, personalizados, etc.

4.1 senha permanente

A senha permanente deve ser usada dentro de 24 horas após ser gerada caso contrário, expirará automaticamente.



4.2 senha limitada por tempo

A senha por tempo limitado pode possuir uma data de validade, que é de um mínimo de uma hora e um máximo de três anos. Se o período de validade for dentro de um ano, o tempo pode ser preciso até a hora; se o período de validade for superior a um ano, a precisão é mensal. Quando a senha limitada por tempo for válida, ela deve ser usada dentro de 24 horas, caso contrário, expirará automaticamente.



4.3 código de acesso único

O código de acesso único só pode ser usado por uma vez, e que está disponível por 6 horas.



4.4 código limpo

O código limpo é usado para excluir todas as senhas que o bloqueio definiu e está disponível por 24 horas.



4.5 código de acesso cíclico

O código de acesso cíclico pode ser reutilizado dentro de um período de tempo especificado, incluindo o tipo diário, tipo de dia de semana, tipo de fim de semana e muito mais.



4.6 senha personalizada

O usuário pode definir quaisquer senhas e período de validade que quiser.



4.7 compartilhamento de senhas

O sistema adiciona novas formas de comunicação do Facebook Messenger e whatsapp para ajudar os usuários a compartilhar a senha.



Gerenciamento de senha 4.8

Todos os códigos de acesso gerados podem ser visualizados e gerenciados no módulo de gerenciamento de códigos de acessos. Isso inclui o direito de alterar, excluir, redefinir e desbloquear o código.



5. gerenciamento de cartões

Você precisa adicionar o cartão IC primeiro. Todo o processo precisa ser feito através do aplicativo ao lado do bloqueio. O período de validade do cartão IC pode ser definido, de forma permanente ou por tempo limitado.



Todos os cartões IC podem ser consultados e gerenciados através do módulo de gerenciamento de cartões IC. A função de emissão remota do cartão é exibida no caso de uma porta de entrada. Se não houver porta de entrada, o item está escondido.



6. gerenciamento de impressões digitais

O gerenciamento de impressão digital é semelhante ao gerenciamento de cartões IC. Depois de adicionar uma impressão digital, você pode usar a impressão digital para desbloquear a porta.

7. desbloqueie via Bluetooth

O usuário do aplicativo pode trancar a porta via Bluetooth e também pode enviar a chave Bluetooth para qualquer pessoa.



• desbloquear por Aplicativo

Clique no botão redondo na parte superior da página para destrancar a porta. Como o sinal Bluetooth tem uma certa cobertura, use o aplicativo dentro da determinada área.



8. gestão de atendimento

O aplicativo é o controle de acesso, que pode ser utilizado para a gestão de presenças na empresa. O aplicativo contém funções de gestão de funcionários, -Estatísticas de tendências e assim por diante.

Todas as fechaduras de portas 3.0 têm funções de presença. A função normal de presença da fechadura da porta é desligada por padrão. O usuário pode ligá-lo ou desligá-lo nas configurações de bloqueio.



9. configuração do sistema

Nas configurações do sistema, inclui interruptor de desbloqueio de toque, gerenciamento de grupo, gerenciamento de portas de entrada, configurações de segurança, lembrete, bloqueio inteligente de transferência e assim por diante.

A configuração de desbloqueio por toque determina se você pode abrir a porta tocando na fechadura.



9.1 Gerenciamento de usuários

O nome de usuário e o número de telefone podem ser vistos na lista de usuários. Clique no cliente que deseja ver para obter as informações do bloqueio da porta.



9.2 gerenciamento de grupos de chaves

Em caso de um grande número de chaves, você pode usar o módulo de gerenciamento de grupo.



9.3 direitos administrativos de transferência

O administrador pode transferir o bloqueio para outros usuários ou para o apartamento (usuário Room Master). Somente a conta que gerencia o bloqueio tem o direito de transferir o bloqueio.

Após a entrada da conta, você receberá um código de verificação. Preenchendo o número correto, você fará a transferência com sucesso.

A conta da transferência do apartamento deve ser a conta do administrador



9.4 Estação de reciclagem de fechaduras

Se a fechadura estiver danificada e não puder ser excluída, a fechadura poderá ser excluída movendo-a para a estação de reciclagem.



9.5 Atendimento ao cliente

O usuário pode consultar e dar feedback através do serviço ao cliente da AI



9.6 sobre

Neste módulo você pode verificar o número da versão do aplicativo.



10. gerenciamento de porta

O bloqueio inteligente está diretamente conectado via Bluetooth, por isso não é atacado pela rede. A porta de entrada é uma ponte entre as fechaduras inteligentes e as redes WIFI domésticas. Através da porta de entrada, o usuário pode visualizar e calibrar remotamente o relógio de bloqueio, ler o registro de desbloqueio. Entretanto, pode apagar e modificar remotamente a senha.



10.1 adição de porta de entrada

Por favor, adicione a porta de entrada via aplicativo:

- Conecte seu telefone à rede WIFI à qual a porta de entrada está conectada.
- Clique no botão mais no canto superior direito e insira a senha do WIFI e o nome da porta de entrada. Clique em OK e insira a senha para autenticação.
- Pressione e segure o botão de configuração na porta de entrada por 5 segundos. A luz verde indica que a porta de entrada entrou no modo de adição.



Manual 10.2

Após um curto período de tempo, você pode ver quais fechaduras estão em sua cobertura no aplicativo. Uma vez que a fechadura esteja ligada à porta de entrada, a mesma pode ser gerenciada através da porta de entrada.

