


MÓDULO PGM 16 IN 2 OUT

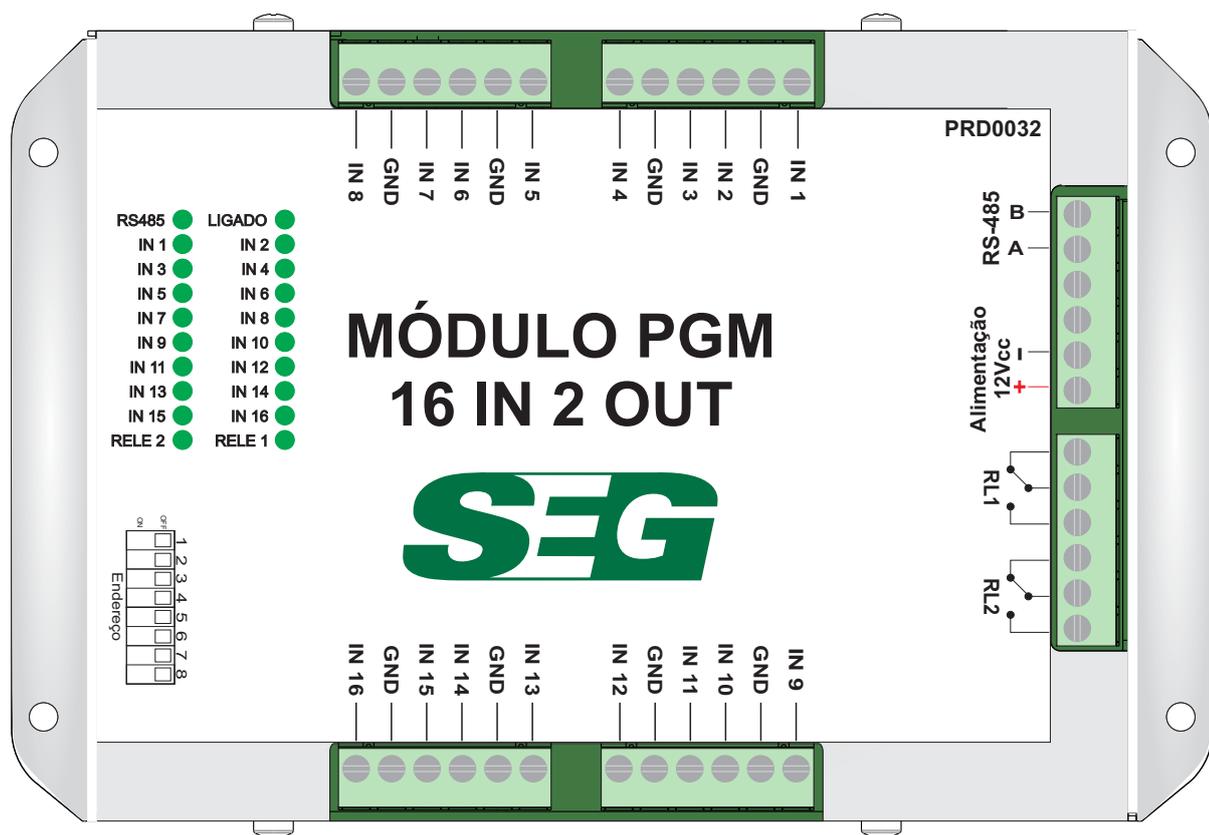

16 Entradas Digitais

2 Saídas Relé para acionar cargas elétricas

Comunicação até 1200m do Módulo Acesso

Expanda além do controle de acesso

O Módulo PGM 16 IN 2 OUT (PRD2032) é a interface para acionamento remoto de cargas elétricas, como portões, luminárias, motores e demais cargas. Contém 16 entradas digitais para leitura de sensores, pulsadores, chaves e demais interfaces. Aumente as possibilidades do controle de acessos junto ao Módulo Acesso.

Especificações Técnicas

Alimentação	12Vcc
Consumo nominal	2A
Saídas Relé	02 SPDT 2A
Entradas Digitais	16
Interface de Comunicação	RS485
Led Indicativo	ON / COM / Relé
Fixação	Painel / DIN
Temperatura Operação	-20°C a 70°C
Umidade Operação	10% a 90% UR
Endereçamento RS485	Dip Switch
Conexão	Borne Plugável
Gabinete	Metálico
Dimensão (L x A x P)	175 x 25 x 115mm